

---

# PRIME TECH

Autodachzelt GAMMA

# Anleitung




## **Bitte lesen Sie diese Anwendung bevor Sie das Zelt benutzen!**

- Bitte stellen Sie sicher, dass das Zelt fest und sicher auf Ihrem Auto montiert ist, bevor Sie losfahren.
- Bitte überladen Sie das Zelt nicht und schlagen Sie niemals das Zeltdach oder die Autotüren mit Gewalt zu.
- Stellen Sie vor dem Öffnen sicher, dass sich keine Barrieren im Weg befinden.
- Das Zelt darf nicht in die Nähe von Feuer oder anderen starken Wärmequellen gestellt werden, damit es sich nicht verformt oder beschädigt wird.
- Wenn Teile des Zelts beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Verwenden Sie zur Reparatur keine Fremdteile.
- Bitte stellen Sie vor dem Betreten des Zeltes Winkel und Höhe der Leiter ein. Vergewissern Sie sich, dass jedes Element bzw. jede Stufe fest ist.
- Bitte befestigen Sie die Verriegelung / Schnalle neben dem Rahmen um sicherzustellen, dass die Schale fest geschlossen ist.
- Das Zelt muss während der Fahrt geschlossen sein um Sach- und Personenschäden zu vermeiden. Wenn Sie während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche hören, halten Sie bitte an und überprüfen Sie die Befestigungen.

## Überblick

Produkt	Dachzelt Gamma
Abmessungen	126cm x 200cm (B*L)
Für	1-2 Personen
Dach	Aluminumlegierung
Zeltstoff	wasserdichtes Ripstop-Material
Rahmen	Aluminiumlegierung
Öffnen/Schließen	Gasfedermechnaismus
Gewicht	52kg incl. Matratze, ohne Leiter und Werkzeug

## Bestandteile

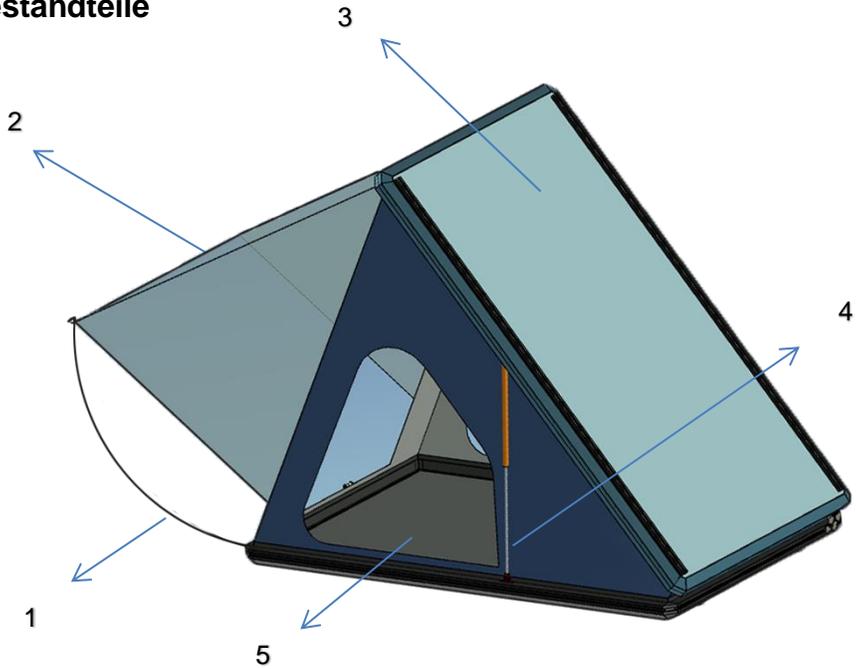

1. Federstange    2. Markise    3. Zeltdach    4. Gasdruckfeder

5. Seitentür

## Installation

### ➤ Befestigung der Dachgepäckträger

Für die Montage auf dem Auto werden Dachgepäckträger benötigt.

► Wenn Ihr Fahrzeug Querträger hat, stellen Sie bitte sicher, dass:


- sie das Gewicht des Zeltes und der darin befindlichen Personen tragen können (mindestens 200 kg pro Trägerpaar)
- sie eine dynamische Dachlast von mindestens 75 kg tragen können (während der Fahrt)

*\*Wir empfehlen die Dachträger von einer Fachwerkstatt installieren zu lassen..*

### ➤ Befestigung des Dachzelts

1. Nehmen Sie die Schrauben aus dem Beutel und entfernen Sie die Muttern.

2. Schienem Sie die Schrauben in die Schienen am Zeltboden. Insgesamt sind dies 8 Schrauben.

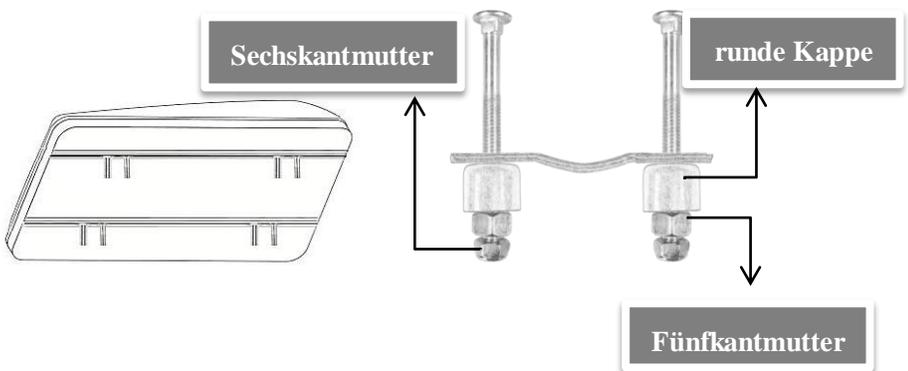

3. Legen Sie das Zelt auf die Querträger.


*\* Die Querträger müssen sich immer zwischen einem Schraubenpaar befinden. Die schmale Seite des Zeltes zeigt in Fahrrichtung.*

4. Schieben Sie die Konterplatten auf die Schrauben, danach die runden Kappen.

1) Ziehen Sie die Fünfkantmutter mit dem Spezialschlüssel fest.

2) Ziehen Sie danach die Sechskantmutter mit dem Spezialschlüssel fest.

*\*Falls der Spezialschlüssel fehlt, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.*

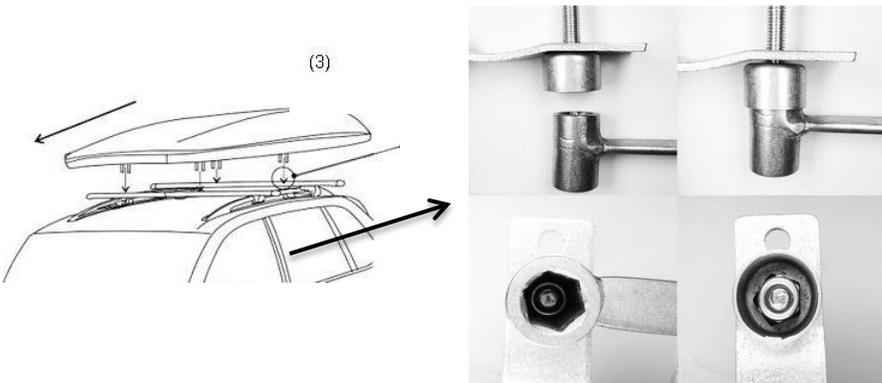

5. Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern nach der Installation auf festen Sitz.

6. Überprüfen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig während der Fahrt.

## Aufstellen und Benutzen


### ➤ Aufstellen

1. Öffnen Sie die Verriegelungen / Schnallen
2. Drücken Sie das Zeltdach an der Seite an der sich keine Scharniere befinden nach oben.
3. Stecken Sie die Federstangen für die Markisen ein.

### ➤ Schließen

1. Entfernen Sie die Federstangen und die Leiter und verstauen Sie diese in den jeweiligen Beuteln.
2. Ziehen Sie am schwarzen Gurt (an der Markisenseite).
3. Drücken Sie den überhängenden Zeltstoff in das Zelt.
4. Schließen Sie die Schnallen / Verriegelungen.

## Lieferumfang

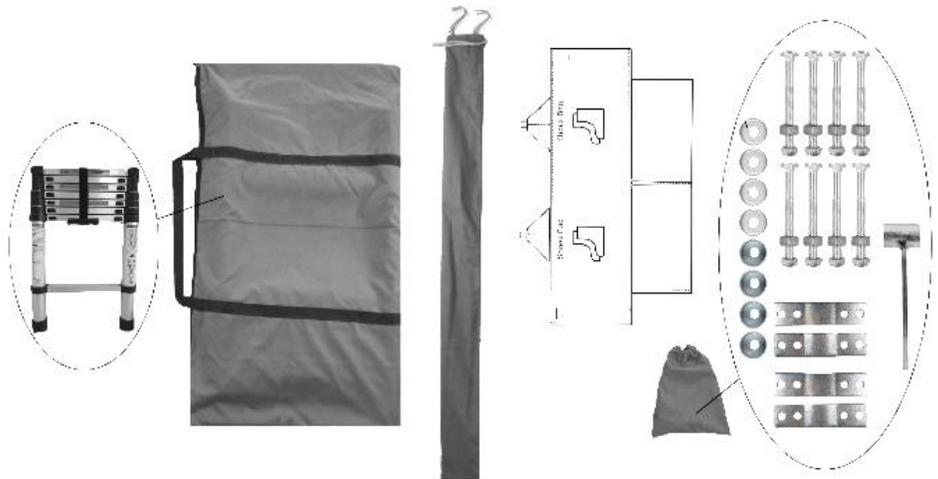

	Artikel	Stück	Bemerkung
1	Dachzelt Gamma	1	
2	Matratze	1	
3	Teleskopleiter (230cm)	1	Im Beutel
4	Federstangen für Markise	2	
5	Montagematerial		
5.1	4x Konterplatten		
	8x Schrauben	1 Set	
5.2	16x Muttern (pro Schraube zwei verschiedene Muttern)		Im Beutel
5.3	8x runde Kappen		
6	Spezialschlüssel	1	
7	Schuhbeutel	1	
	<b>Dachträger (optional):</b>		