


PRIME TECH[®]

TENTS USA

CAE-101-01

AUTODACHZELT

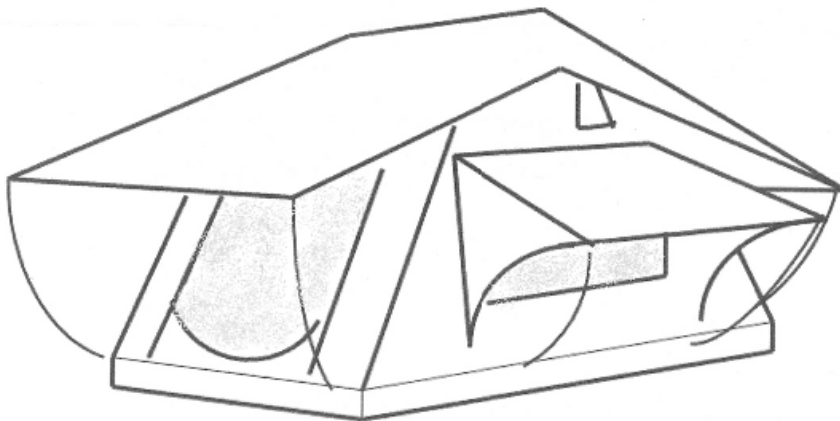

Inhalt

Ausrichtung des Zelttes auf Ihrem Fahrzeug.....	1
Zur Rückseite	1
Zur Fahrzeug Längsseite.....	1
Montageprofile – Zusammenbauanweisung	2
Anbringen des Zelttes am Dachträger / Dachreling	3
Aufbauanweisung	5
Leiter Verlängerung – Zubehör	5
Richtlinien zur Aufbewahrung und Behandlung	6
Warnungen	6
Aufbewahrung des Zelttes	7

Ausrichtung des Zeltes auf Ihrem Fahrzeug

Bevor Sie Ihr neues Autodachzelt auf Ihrem Fahrzeug anbringen, müssen Sie sich entscheiden ob sich Ihr Dachzelt nach hinten oder zur Fahrzeugseite öffnen lassen soll. Die Zusätzliche Anbringung von Dusch/Sitzgelegenheiten, hinter oder neben dem Truck ist im Zusammenhang mit der Ausrichtung des geöffneten Zeltes abhängig.

Wenn Sie sich entschieden haben welche Aufbauweise für Sie am angenehmsten ist, folgen Sie bitte der Montage Anleitung. Falls Sie sich unsicher sind welche Aufbauweise für Sie am besten geeignet ist, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne in allen Einzelheiten.

A. Zur Rückseite

Für die meisten großen Fahrzeuge ist die Variante "zur Rückseite" vorzuziehen. Die Vorteile dieser Ausrichtungsvariante sind:

- man gewinnt mehr Stauraum auf dem Dach
- Bei geöffnetem Zelt erhalten Sie Wetterschutz durch das Zelt über Ihnen, wenn Sie zur Rückseite Ihres Fahrzeuges gelangen wollen.

oder

B. Zur Fahrzeug Längsseite

Für die meisten kleinen oder mittleren Fahrzeuge ist die Variante “zur Fahrzeug Längsseite” vorzuziehen. Die Vorteile dieser Ausrichtungsvariante sind:

- normale Benutzung des Kofferraums möglich
- das geschlossene Zelt ist besser auf dem Autodach platziert und hat einen geringeren Windwiderstand.

Montageprofile – Zusammenbauanweisung

1. Entnehmen Sie aus dem Karton die Montageprofile und kürzen sie wie im Diagramm 1 beschrieben, wenn Sie beabsichtigen die Zeltöffnung an der Rückseite Ihres Fahrzeuges zu montieren.

2. Legen Sie das Zelt seitlich auf einen sauberen, glatten Boden.


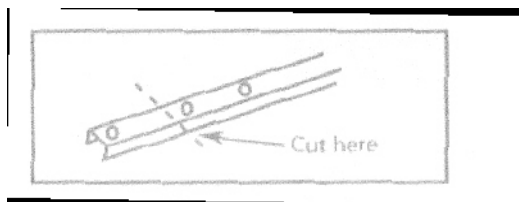


Diagramm 1

3. Benutzung der vier mitgelieferten 6 mm Schrauben und der 6 mm Beilagscheiben: schieben Sie Ihre Hand zwischen das innere der Hülle und der Matratze und stecken Sie die Schrauben

in die vorgebohrten Löcher. Siehe Diagramm 2.

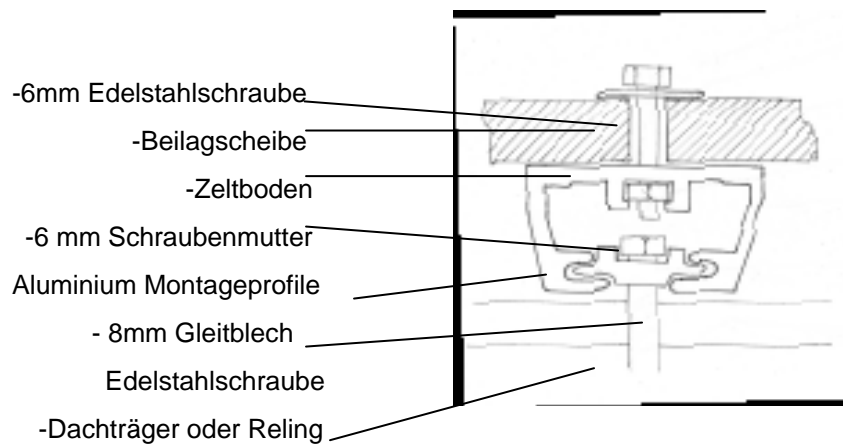

4. Legen Sie die Montageprofile in Position über den Schrauben.

5. Stecken Sie die 6mm Schraubenmuttern in die Montageprofile und ziehen Sie die Schrauben vom innern des Zeltes fest.

6. Montieren Sie die Leiter mit vier 6mm Schrauben an den an den Zeltboden. Schrauben Sie jede Leiterhalterung an den Zeltboden, benutzen Sie dabei die vorgebohrten Löcher. Siehe Abbildung 1



Abbildung 1

Anbringen des Zeltes an den Dachträger / Dachreling

1. Heben Sie das Zelt auf Ihr Fahrzeug

2. Plazieren Sie die 8mm Schraube auf dem Gleitblech. Schieben Sie das Gleitblech und die Schraube auf die Montageprofile. Siehe Abbildung 2.

3. Bringen Sie das Dachzelt an vier Stellen (siehe Abbildung3) an Ihrem Dachträger/Dachreling an. Benutzen Sie dazu 2 Schrauben und 2 Gleitbleche mit dem Basisblech um das Gestänge aufzuhängen. 1 Paar in jeder Ecke.

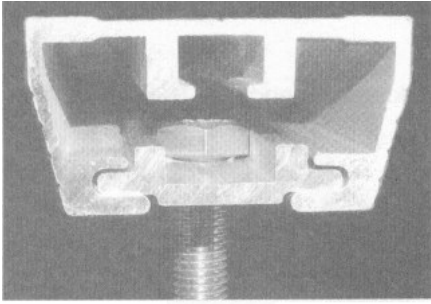


Figure 2

(Abbildung2)

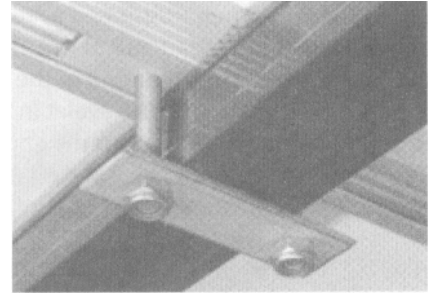


Figure 3

/*(Abbildung3)

4. Bevor Sie alle Muttern festziehen, überzeugen Sie sich dass Ihr Dachzelt mittig auf dem Dach Ihres Fahrzeuges ist und das die Montagepunkte (soweit es möglich ist) symmetrisch zu den Eckpunkten des Zeltes positioniert sind.

Aufbauanweisung

1. Entfernen Sie die Schutzhülle des Zelt, in dem Sie den Reisverschluss über 3 Kanten öffnen und ziehen Sie die verbleibende Kante über die Laufschiene. Verstauen Sie die Schutzhülle.
2. Lösen Sie den Klettverschluss an allen Seiten des Zelt.
3. Ziehen Sie an der Leiter bis die Verriegelung einhakt. Die Leiter kann nun als Hebel benutzt werden um das Zelt zu öffnen.



4. Lassen Sie Leiter stehen und steigen Sie in das Zelt. Lösen Sie die vier Zeltschnüre von einer Seite des Zelt. Achtung: wenn die Leiter in einem zu aufrechten Winkel steht werden Sie die Leiterverlängerung benötigen.

5. Holen Sie das Stahlgestänge, um die äußeren Fenster und Fliegengitterfenster zu spannen. Stecken Sie das andere Ende des Stahlgestänges in das Loch des Dachzeltbodens, führen Sie es durch die Öse in die Zeltdachvorrichtung. Hier wird erfordert dass das Stahlgestänge sich biegt so dass der Winkel des Stahlgestänges gleich ist wie der Winkel des Loches in welches es gesteckt werden soll.



Wiederholen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um das Zelt zu verstauen.

Leiter Verlängerung – Zubehör

Abhängig von dem Auto kann eine Leiterverlängerung benötigt werden (meistens wenn der Zeltboden mehr als 2m über dem Grund ist).

Wenn es erforderlich ist, fädeln Sie die Verlängerung in die Unterseite der Hauptleiter. Stellen Sie die verlängerte Leiter in einem angemessenen Kletterwinkel auf. Bohren sie zwei 8mm Bohrungen in die Hauptleiter um die Verriegelung der Verlängerung zu ermöglichen.

Hinweis: Die Überlappung zwischen Hauptleiter und Verlängerung darf nicht größer sein als 240mm.

Die Leiterverlängerung wird in einer separaten Tasche aufbewahrt

Richtlinien zur Aufbewahrung und Behandlung

Warnungen:

- Nicht an den Klettverschlussstreifen ziehen, um das Zelt zu verstauen. Diese Streifen sind zur Fixierung der Zeltseiten und nicht zum Verschließen. Um das Zelt zu verstauen, müssen Sie die Zeltoberseite runterdrücken und anschließend mit den Klettverschlüssen beide Zeltseiten sichern. Die Klettverschlussstreifen werden aus dem Zelt ausreißen, wenn Sie es zu stark belasten.

- Das Zelt darf nicht nass verstaut werden.

Sollten Sie doch das Zelt feucht verstauen müssen, schließen Sie vorher alle Fenster und Türen, um das Zelt zu schützen. Sobald es möglich ist innerhalb von wenigen Tagen, sollte das Zelt aufgebaut und getrocknet werden, um Feuchtigkeitsschaden zu vermeiden. Öffnen Sie das Zelt gelegentlich zum Lüften und bewahren Sie die Matratze an einem Trocknen Ort während längerer Regenperioden auf.

Hinweis: Sollte das Zelt für längere Zeit verschlossen aufbewahrt werden, muss sichergestellt werden, dass alles komplett trocken ist.

- Keine weiteren Fixierbohrungen unterhalb der vorhandenen Bohrungen in der Leiter bohren

Das schwächt die Stabilität und kann zu Verletzungen führen. Sollten Sie trotzdem eine längere Leiter brauchen kaufen Sie sich eine Leiterverlängerung. Sollten sie die Leiter verkürzen müssen, können Sie zusätzliche Bohrungen über den vorhandenen anbringen.

- Denken Sie dran, dass die Höhe ihres Kraftfahrzeuges mit dem Zeltaufbau erhöht wird.

Sie sollten die komplette Höhe mit dem Zeltaufbau messen, um zu wissen ob Ihr Fahrzeug bestimmte Parkplatze etc. anfahren kann.

- Schwerpunkt.

Das anbringen eines Dachzeltes (vergleichbar mit jeder anderen zusätzlichen Last auf dem Dach) wird den Schwerpunkt des Autos verschlechtern. Passen Sie Ihren Fahrstil genau an.

- Wartung unterwegs.

Prüfen Sie regelmäßig, dass alle Muttern und Schrauben zur Verbindung des Zeltes mit dem Dach fest sitzen und im guten Zustand sind.

Aufbewahrung des Zeltes

1. Sollten Sie das Zelt vom Auto abnehmen und verstauen, stellen Sie vorher sicher, dass es absolut trocken ist.
2. Passen Sie auf, dass das Zelt nicht am Boden schleift. Das wird die Schutzschicht zerstören und potentiellen Wassereindrang zulassen, wenn Sie das Zelt wieder verwenden.
3. Niemals direkt auf Beton lagern.

PRIME TECH[®]

TENTS USA